

IKOPRO SPRAYFAST FMA + ACCESSOIRES

Description

Colle polyuréthane en spray.

Utilisations principales

Collage de la membrane IKO ARMOURPLAN SG 120 en partie courante sur éléments porteurs (TAN exclue) et panneaux isolants IKO ENERTHERM ALU.

Conditions d'utilisation

Température minimum d'utilisation (°C)	+ 5
Température maximum d'utilisation (°C)	+ 30
Temps d'ouverture à 20°C (min)	10

Accessoires

Les autres composants requis et fournis séparément comprennent :


1	Lance pour canister IKOpro Sprayfast
2	Embout pour lance IKOpro Sprayfast
3	Tuyau pour canister IKOpro Sprayfast
4	Vanne de purge pour canister IKOpro Sprayfast
5	Nettoyant IKpro Sprayfast

Caractéristiques

Couleur	Rose
Masse volumique (kg /m ³)	1.1
Temps de séchage à 20°C (min)	60
Consommation par canister (m ²)	180

Conditionnement

Canister (L)	22.1
Stockage (à compter de sa date de fabrication et dans son emballage d'origine non ouvert, dans un local tempéré. Après la 1ère ouverture, la durée de conservation n'est plus garantie). (mois)	12

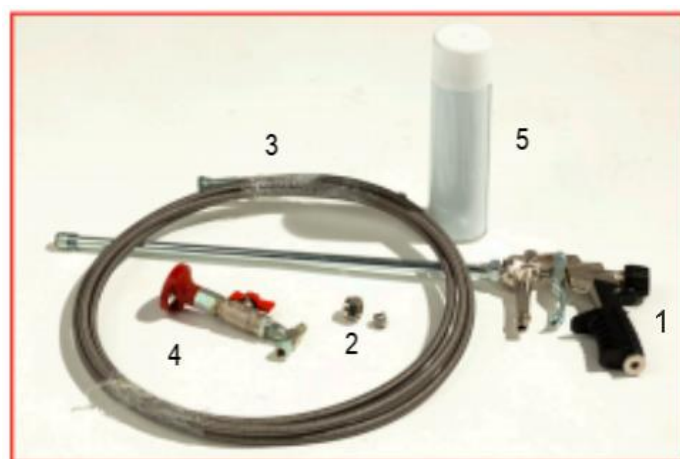

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.